


対船真風向風速計

FV-401型マリーンベーン

Marine Vane, anemoscopic anemometer (for shipes, model FV-401)

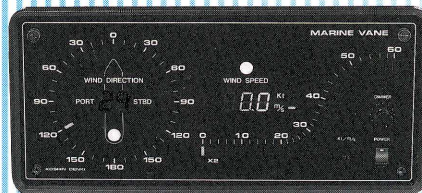

船舶用プロペラ型風向風速計
PROPELLER TYPE WIND DIRECTION AND
WIND SPEED INDICATION ANEMOMETER for
MARINE

真風速が測定できます。
Get True Wind Speed

仕様

風向風速発信器

検出方式……風向：尾翼 / 8ビット光エンコーダ
風速：プロペラ/パルス、無接触式
耐風速……最大瞬間風速 90m/s以上
測定範囲……風向：全方位
風速：2～60m/s
精度……風向：±5°以内
風速：風速10m/s以下の時 ±0.5m/s以内
風速10m/s以上の時 ±5%以内
ケーブル……6芯シールド
重量……約2.5kg
塗装色……マンセル記号2.5G7/2半ツヤ

風向風速指示器

船速信号……200パルス/海里（接点信号）
0.075～35kts(0.0386～64.82km/h)
指示方式……デジタル式
風向：・LED36ドット表示（瞬間表示）
風速：・LED31ドット表示（m/s）/kt切替式
0～60m/sまたは0～60/120kt自動切替
・LED7セグメント3桁表示（平均表示）
データ処理……CPUによる処理
輝度調整……可変抵抗器による
電源……AC100V±10% 50/60Hz 20VA
塗装色……2.5G7/2半ツヤ
重量……約2.3kg
外形寸法……裏面

Specifications

Transmitter

Type……Wind direction : Vane/8bits-encoder
Wind speed : Propeller/Pul by inmitting light
Max.wind speed admissible……90m/s momentary
Measurement range……direction : 0-360deg
speed : 2.0-60.0m/s
Accuracies
Wind direction……Within ±5°
Wind speed ……Within ±0.5m/s at a wind speed of
less than 10m/s
Cable……shieleded 6-cond. /Weight……about 2.5kg
Painting……Munsell Mark 2.5G 7/2

Indicator

Sip speed……200pulse/Nautical mile
0.075～35kts(0.0386～64.82km/h)
Type……Digital type
Direction : Led36-dots indication(moment)
Speed : Led31-dots indication(m/s or kt)
7-segment Led 3 digits(average)
Brightness control……Variable resistor
Data processing……Processing of CPU
Power supply……AC100V±10% 50/60Hz 20VA
Painting……Munsell Mark 2.5G 7/2
Weight……about 2.3kg
Dimensions……See the back page